Sec. 2 T. 1 N R. 34 E.

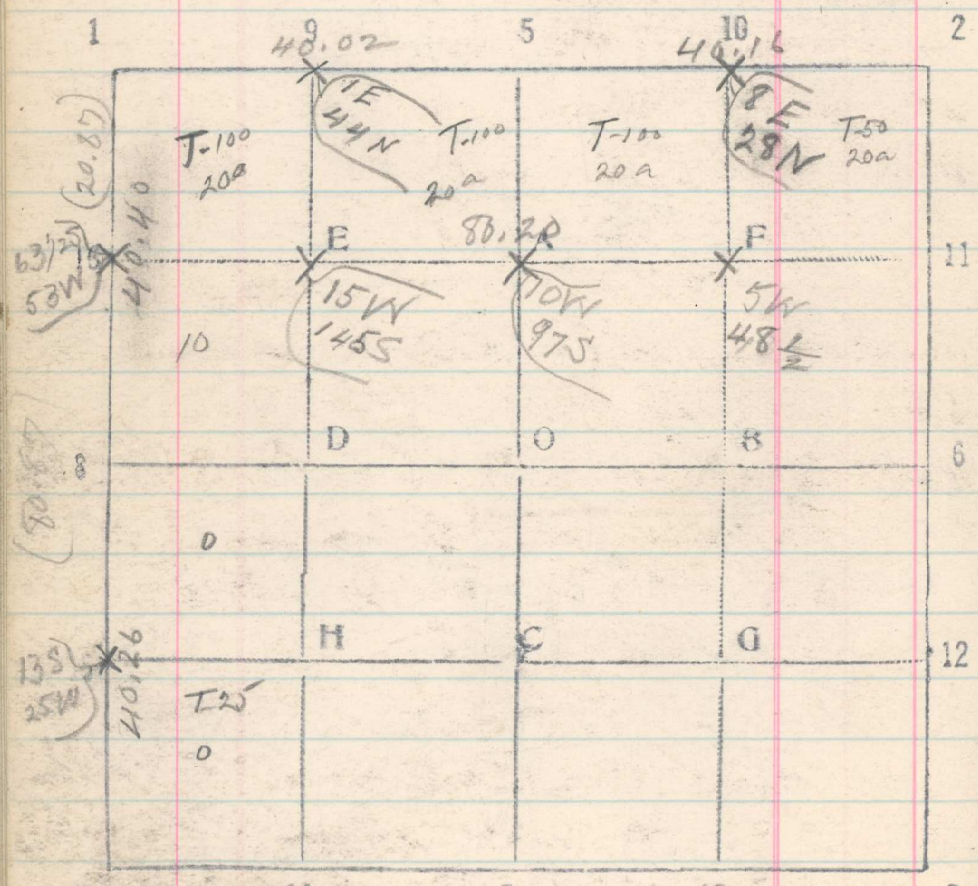

D.20 Line 11 – 16 Cor 16 bears S. 19 4 lks. Oct. 24, 1917

From cor of 2. 3. 34 & 35 run East on N bdy Sec. 2

20 Set stake

40.02 ¼ cor bears N 8 8 lks.

Thence East

20. Set stake,

40.16 Cor of secs. 1. 2. 3 4 & 35 bears N. 5 6 lks.

Nov. 18, 1917

Nov. 17 From ¼ cor bet secs 2 & 3 run S.

20 Set stake (Brass)

40.26 Cor of secs. 2. 3. 10 & 11 bears W. 5 0 lks.

This is a pine 8 ins diam mkd

S 11 R 34 T 1 on N E

S 10 on N S E,

S 3 on N W,

with 3 notches on E & 5 notches on S. No marks distinguishable on 4 S

P 12 N 14° E. 10. Pine 12. S 87° E. 8 lks.

Pine 24 S 78° W 8 lks. Pine 24 N 41 W 27

Pits marked only with Sec. No. & B.T.